

ЛАДОГА М-14Г2К

Масло моторное для дизельных двигателей



ЛЕТНЕЕ МАСЛО



ОТЛИЧНЫЕ АДГЕЗИОННЫЕ
СВОЙСТВА К ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ
ПОВЕРХНОСТЯМ



СВ



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
ПАКЕТ ПРИСАДОК
С УСИЛЕННЫМИ
СВОЙСТВАМИ



УЛУЧШЕННЫЕ
ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ
СВОЙСТВА

ОПИСАНИЕ:

Сезонное моторное масло для высокофорсированных автотракторных дизелей без наддува или с умеренным наддувом, работающих в тяжелых условиях продолжительного жаркого лета, когда создаются условия к образованию высокотемпературных отложений. Содержит значительное количество эффективных присадок, что позволяет применять его в жестких условиях и обеспечивать высокую термическую стабильность, надежные антиокислительные, противоизносные, моюще-диспергирующие и нейтрализующие свойства.

Масло предназначено для сильнофорсированных дизельных двигателей автомобилей КамАЗ и тракторов К-701.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА


Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °С	14,0-15,0
Индекс вязкости, не менее	85
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	205
Температура застывания, °С, не выше	-25
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	6,0
Зольность сульфатная, %, не более	1,15
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,910
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	4

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 40

API CC

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

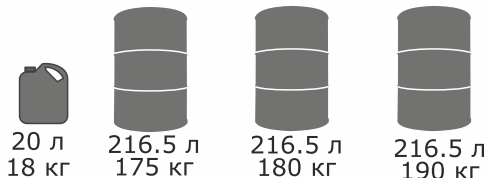

20 л
18 кг

216.5 л
175 кг

216.5 л
180 кг

216.5 л
190 кг