

ЛАДОГА ЧЕРНЫЙ АГАТ-М EP-2

Смазка для ударных нагрузок



ВЫСОКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ
ВОДОУДЕЛЕНИЕМ



ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ



ВЫДЕРЖИВАЕТ
БОЛЬШИЕ
УДАРНЫЕ НАГРУЗКИ

ОПИСАНИЕ:

Специализированная пластичная смазка с повышенными эксплуатационными свойствами для механизмов, работающих в тяжелых условиях (контакт с водой, запылённость, вибрация и высокие ударные нагрузки).

Используется для смазывания направляющих скольжения, низкоскоростных высоконагруженных подшипников металлургического, горнообогатительного оборудования, транспортных средств, строительной и специальной техники. Отлично подходит для тяжелонагруженных открытых зубчатых передач, различных узлов трения, подверженных ударным нагрузкам.

Подходит для: подшипников скольжения, направляющих нагруженных механизмов, опорных подшипников.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА


Загуститель	Литиевый
Диапазон рабочих температур, °С	-35...+130
Классификация смазок	KPF2K-35
Пенетрация 0,1 мм	265-295
Температура каплепадения, °С	190
Вязкость базового масла при 40°С, мм ² /с	150

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51502 KPF2K - 35

ТУ 20.59.41-040-20379651-2018

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

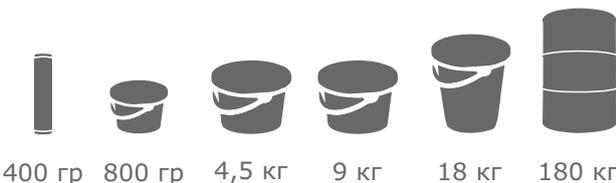

400 гр

800 гр

4,5 кг

9 кг

18 кг

180 кг

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.