

ЛАДОГА УНИОЛ-2М/2

Индустриальная термостойкая смазка



ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ



ВЫСОКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



ОБЛАДАЕТ ВЫСOKИМ
ВОДООТДЕЛЕНИЕМ



ВЫДЕРЖИВАЕТ
БОЛЬШИЕ
УДАРНЫЕ НАГРУЗКИ

ОПИСАНИЕ:

Смазка Униол 2М/2 применяется в металлургическом оборудовании, в оборудовании производства строительных материалов, в целлюлозно-бумажной промышленности, а также в производствах, где требуется обеспечение беспрерывной работы оборудования при высоких температурах, нагрузках и влажности. Отличная прокачиваемость, высокотемпературные свойства и водостойкость позволяют использовать Униол 2М/2 в централизованных системах смазывания подшипников сталелитейного и прокатного производств, направляющих скольжения кузнечно-прессового оборудования, а также горячих рольгангов.


ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Загуститель	Ca-Complex
Диапазон рабочих температур, °C	-30....+160
Предел прочности при 50 °C, Па, не менее	-
Пенетрация 0,1 мм	330-380
Температура каплепадения, °C	-
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	-

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТУ 0254-056-51566536-2012.

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

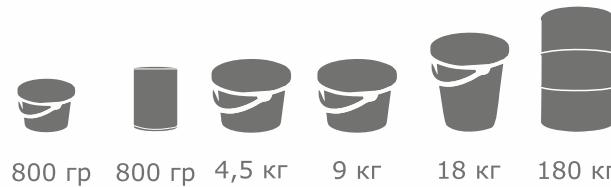

800 гр 800 гр 4,5 кг 9 кг 18 кг 180 кг

СМАЗКИ