

# ЛАДОГА ТЕРМО ОИЛ 12

Масло закалочное



ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА  
ОТ КОРРОЗИИ ЧЕРНЫХ  
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ



УЛУЧШЕННАЯ  
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА  
И КОРРОЗИИ

## ОПИСАНИЕ:

Предназначено для использования в процессах объемной закалки металлических деталей и поковок из сплавов черных и цветных металлов, где технологически требуются масла отечественного или импортного производства с высоким уровнем эксплуатационных свойств. Рекомендуется применять при рабочих температурах от 20 до 50 °С.


Масло производится на основе высококачественных базовых масел глубокой очистки с пониженным содержанием полициклических ароматических углеводородов и смол. Масло содержит в своем составе присадки, улучшающие антикоррозионные, антиокислительные и моющие свойства.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с при 40°С	16
Индекс вязкости, не менее	-
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	181
Температура застывания, °С, не выше	-
Число омыления, мг КОН на 1г масла	-
Зольность, %, не более	0,007
Плотность при 20, г/см <sup>3</sup> , не более	-
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	-

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

### ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

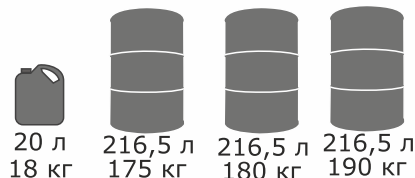

20 л  
18 кг

216,5 л  
175 кг

216,5 л  
180 кг

216,5 л  
190 кг

МАСЛА  
ЗАКАЛОЧНЫЕ