

ЛАДОГА ТЕРМО ОИЛ 16

Масло закалочное



ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ



УЛУЧШЕННАЯ
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
И КОРРОЗИИ

ОПИСАНИЕ:

Предназначено для использования в процессах объемной закалки металлических деталей и поковок из сплавов черных и цветных металлов, где технологически требуются масла отечественного или импортного производства с высоким уровнем эксплуатационных свойств. Рекомендуется применять при рабочих температурах от 20 до 50 °С.


Масло производится на основе высококачественных базовых масел глубокой очистки с пониженным содержанием полициклических ароматических углеводородов и смол. Масло содержит в своем составе присадки, улучшающие антикоррозионные, антиокислительные и моющие свойства.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с при 40°С	27
Индекс вязкости, не менее	-
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	198
Температура застывания, °С, не выше	-
Число омыления, мг КОН на 1г масла	0,26
Зольность, %, не более	0,043
Плотность при 20, г/см ³ , не более	-
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	-

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

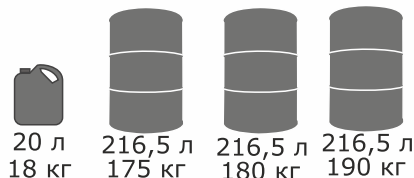

20 л
18 кг

216,5 л
175 кг

216,5 л
180 кг

216,5 л
190 кг

МАСЛА
ЗАКАЛОЧНЫЕ