

ЛАДОГА ЛС-1П

Индустриальная смазка



ВОДОСТОЙКАЯ



ВЫСОКИЕ
ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ
И ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ
СВОЙСТВА

ОПИСАНИЕ:

Смазка ЛАДОГА ЛС-1П применяется в тяжело нагруженных узлах трения литейного, кузнечно-прессового и другого оборудования с централизованной системой подачи смазки. Водостойкая, противозадирная, обладает хорошей механической стабильностью. Работоспособна при температуре от -40 до $+130^{\circ}\text{C}$.

Смазка ЛАДОГА ЛС-1п изготавливается из смеси нефтяных масел, загущённой литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты. Содержит противозадирную и антиокислительную присадки.


ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и цвет	Однородная мазь коричневого цвета
Температура каплепадения, $^{\circ}\text{C}$, не ниже	185
Коррозионное воздействие на металлы, не более	Выдерживает
Массовая доля механических примесей, %, не более	Отсутствие
Массовая доля воды, %, не более	Отсутствие
Пенетрация при 25°C с перемешиванием, 10-1 мм, в пределах	310-340

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51502: MP1K-40

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

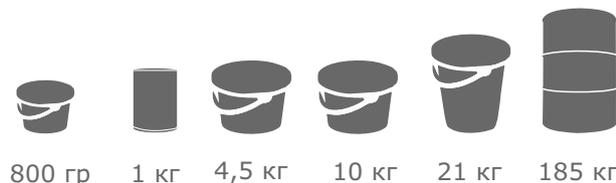

800 гр

1 кг

4,5 кг

10 кг

21 кг

185 кг

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.