

# ЛАДОГА TRANSMISSION TO-4 10W

Масло трансмиссионно-гидравлическое



ВЫСОКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НА ПРОТЯЖЕНИИ  
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ  
ВОДОУДЕЛЕНИЕМ



ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА  
ОТ КОРРОЗИИ ЧЕРНЫХ  
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ



ВЫДЕРЖИВАЕТ  
БОЛЬШИЕ  
УДАРНЫЕ НАГРУЗКИ



УВЕЛИЧИВАЕТ  
РЕСУРС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## ОПИСАНИЕ:

Зимнее трансмиссионно - гидравлическое масло, специально разработанное для обеспечения надежной и длительной работы приводов дорожно-строительной и карьерной техники. Производится на основе высококачественных гидроочищенных базовых масел и современного пакета присадок. Масло ЛАДОГА TRANSMISSION TO-4 10W предназначено для применения в трансмиссиях с силовым переключением, бортовых и главных передачах, гидравлических системах и маслonaполненных тормозах дорожно-строительной и карьерной техники Caterpillar, Komatsu, Hitachi и других производителей.

Масло ЛАДОГА TRANSMISSION TO-4 10W также рекомендуется для применения в трансмиссиях производства Eaton, Fuller, ZF, Dana, Rockwell, в которых, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, требуются масла данного типа.


## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с при 100°C	6,2
Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с при 40°C	37,4
Идекс вязкости	106
Температура вспышки в открытом тигле, °C	214
Температура застывания, °C	-33
Плотность при 15 °C, кг/м <sup>3</sup>	887

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТУ 19.20.29-062-20379651-2019  
Caterpillar TO-4, Allison C-4, API CF/CF-2  
Komatsu KES 07.868.1, ZF TE-ML 03C, 07F

## ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

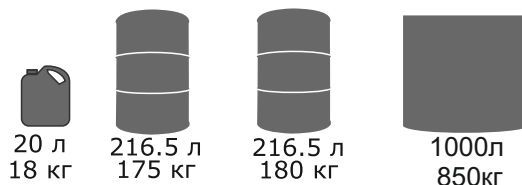

20 л  
18 кг

216.5 л  
175 кг

216.5 л  
180 кг

1000л  
850кг