

ЛАДОГА ДИЗЕЛЬ ПРЕМИУМ ПЛЮС 5W-30 СК-4/SN

Масло моторное

ОПИСАНИЕ:

Моторное масло с очень высокими эксплуатационными свойствами, созданное на основе высококачественных базовых масел и сбалансированного пакета присадок, обеспечивающих отличное смазывание, поддержание чистоты деталей. Продлевает срок службы современных дизельных и бензиновых двигателей, работающих в тяжелых условиях. Обеспечивает чистоту двигателя и продлевает срок его службы. Обеспечивает пониженный износ подшипников. Уменьшает образование отложений и увеличивает срок службы масла. Обеспечивает быстрый пуск двигателя и уменьшение износа при работе в условиях холодного климата.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА


Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100°C	14,5
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40°C	87,9
Индекс вязкости, не менее	172
Температура вспышки опр-ая в открытом горле, °C, не ниже	230
Температура застывания, °C, не выше	-43
Зольность сульфатная, %	1,4
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,859
Щелочное число, мг KOH/g	10,0

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 5W-30
API CK-4/SN ACEA E7-08, MB 228.3, MAN M3275,
MTU cat.2, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, Cummins CES
20077/78, Caterpillar ECF-1a, ОАО «КАМАЗ» (Евро-3), ОАО
«Автодизель» (ЯМЗ), ПАО «КАМАЗ», ПАО «Автодизель»
(ЯМЗ).

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

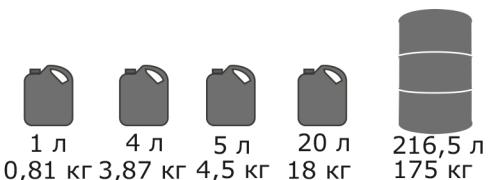

**МАСЛА
МОТОРНЫЕ**