ЛАДОГА
КОФЕЙНЫЙ ДОЛОМИТ АРКТИКА

Смазка для ударных нагрузок
синтетическая

ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ

ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ ВОДООТДЕЛЕНИЕМ

ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ВЫДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШИЕ УДАРНЫЕ НАГРУЗКИ

ОПИСАНИЕ: Высококачественная, динамическая, лёгкая, полностью синтетическая смазка для промышленного оборудования, работающего в тяжелых условиях высоких давлений и широком диапазоне температур, с которыми обычные смазки на простом литиевом загустителе не справляются.
Обеспечивает отличную защиту подшипников при высоких скоростях и нагрузках от средних до высоких, например, электромоторы и вентиляторы, где необходим длительный срок службы смазки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

*Эффективно защищает от коррозии
*Предотвращает изменение консистенции смазки в широком температурном диапазоне
*Предотвращает задиры и трещины при высоких нагрузках
*Снижает трение и износ
*Предотвращает коррозию
*Защищает подшипники от воздействия воды и загрязняющих веществ
*Предотвращает утечку смазки и каплепадение личных условиях эксплуатации

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Загуститель	Твердо смазочный
Диапазон рабочих температур, ºС	-60....+150
Классификация смазок	KPFHC 1N - 60
Пенетрация 0,1 мм	310-340
Температура каплепадения, °С	180
Вязкость базового масла при 40ºС, мм2/с	25
Испытание в присутствии воды (статистическое) DIN 51807-1	1-90
Мыльная основа	литиевый комплекс
Усилие сваривания (на 4-шариковой машине трения) Н DIN 51350-4	2607

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51502 KPFHC 1N - 60
ТУ 20.59.41-040-20379651-2018
NLGI - 1

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

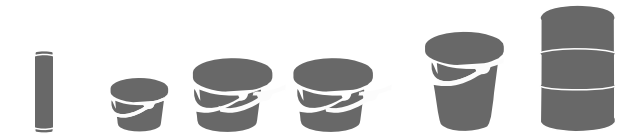

400 гр 800 гр 4,5 кг 9 кг 18 кг 25 кг 180 кг

СМАЗКИ